


Lystableauer Ø45mm XVM

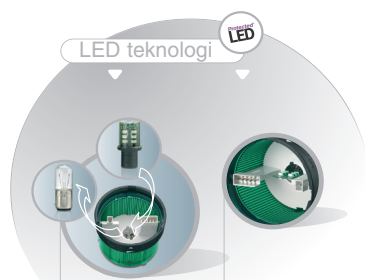

Erstat din glødelamper med en LED.

Lysenhed med integreret LED

XVM lystableauer Ø45mm:

- **Enkelt og hurtig installation:** serien består komplette enheder og løsdele for egen bestykning.
- **Robusthed og sikkerhed:** IP42, LED teknologi = **100.000 timer uden vedligeholdelse.**
- **Energi optimering med LED lys:** **-90% energi forbrug** i forhold til standard glødelamper.
- **Lysenheder med fast eller blink LED** - 24VAC/DC, 120VAC eller 230VAC.
- **Op til 35m signalering** - Fra 1 til 4 lyshender, uden eller med sirene.



Lystableauer XVM Ø45mm - IP42 - 1 lysenhed

Komplette enheder - LED lys uden/med sirene

El - nummer	Type nr.	Lysenhed	Styrespænding*	Montage
7548102696	XVMB2RF	rød	24V AC/DC	horisontal
7548102706	XVMB2ASF	orange blink	24V AC/DC	horisontal
7548102719	XVMB2RSF	rød + sirene	24V AC/DC	horisontal
7548102722	XVMB2ASSF	ora. blink + sirene	24V AC/DC	horisontal

Lystableauer XVM Ø45mm - IP42 - 2 lysenheder

Komplette enheder - LED lys uden/med sirene

El - nummer	Type nr.	Lysenheder	Styrespænding*	Montage
7548104393	XVMB2RG	rød + grøn	24V AC/DC	vertikal**
7548102609	XVMB2RA	rød + orange	24V AC/DC	vertikal**
7548102612	XVMB2R5G	grøn + rød blink	24V AC/DC	vertikal
7548102625	XVMB2RA5	rød + ora. blink	24V AC/DC	vertikal
7548102638	XVMB2R5A5	rød blink + ora. blink	24V AC/DC	vertikal
7548102641	XVMB2RGS	rød + grøn + sirene	24V AC/DC	vertikal**
7548102654	XVMB2RAS	rød + orange + sirene	24V AC/DC	vertikal**
7548102667	XVMB2R5GS	grøn + rød blink + sirene	24V AC/DC	vertikal
7548102670	XVMB2RA5S	rød + ora. blink + sirene	24V AC/DC	vertikal
7548102683	XVMB2R5A5S	rød blink + ora. blink + sirene	24V AC/DC	vertikal

Lystableauer XVM Ø45mm - IP42 - 3 lysenheder

Komplette enheder - LED lys uden/med sirene

El - nummer	Type nr.	Lysenheder	Styrespænding*	Montage
7548104351	XVMB2RAG	rød + orange + grøn	24V AC/DC	vertikal**
7548104319	XVMB2R6AG	rød flash + orange + grøn	24V AC/DC	vertikal
7548104335	XVMB2RA5G	rød+ ora. blink + grøn	24V AC/DC	vertikal**
7548104270	XVMB2R5A5G	rød blink + ora. blink + grøn	24V AC/DC	vertikal
7548104296	XVMB2R6A5G	rød flash + ora. blink + grøn	24V AC/DC	vertikal
7548104380	XVMB2RAGS	rød + orange + grøn + sirene	24V AC/DC	vertikal**
7548104322	XVMB2R6AGS	rød flash + ora. + grøn + sirene	24V AC/DC	vertikal
7548104348	XVMB2RA5GS	rød + ora.blink + grøn + sirene	24V AC/DC	vertikal**
7548104283	XVMB2R5A5GS	rød bli.+ ora. bli.+ grøn + sirene	24V AC/DC	vertikal
7548104306	XVMB2R6A5GS	rød fla.+ ora. bli.+grøn + sirene	24V AC/DC	vertikal

Lystableauer XVM Ø45mm - IP42 - 4 lysenheder

Komplette enheder - LED lys uden/med sirene

El - nummer	Type nr.	Lysenheder	Styrespænding*	Montage
7548104364	XVMB2RAGB	rød + ora. + grøn + blå	24V AC/DC	vertikal**
7548104377	XVMB2RAGBS	rød + ora. + grøn + blå + sirene	24V AC/DC	vertikal**

* Vi viser 24 VAC/DC. Erstat "B" med "G" for 120 VAC eller "M" for 230VAC. eks. XVMB2RF bliver XVMB2RG eller XVMB2RM.

** For horisontal montage versioner: tilføj "H" efter typenr. Eks. XVMB2RGH



Schneider
Electric

Lystableauer Ø70mm XVE



XVE lystableauer Ø70mm:

- **Enkelt og hurtig installation:** serien består komplette enheder og løsdele for egen bestykning.
- **Robusthed og sikkerhed:** IP54*, LED teknologi = **100.000 timer uden vedligeholdelse.**
- **Energi optimering med LED lys:** **-90% energi forbrug** i forhold til standard glødelamper.
- **Lysenheder med fast eller blink LED** - 24VAC/DC, 120VAC eller 230VAC.
- **Op til 35m signalering** - Fra 1 til 4 lysenheder, uden eller med sirene (85dB ved 1m).

Lystableauer XVE Ø70mm - IP42* - 1 lysenhed

Komplette enheder - LED lys uden sirene

El - nummer	Type nr.	Lysenhed	Styrespænding**	Montage
7548103556	XVEL2B3	grøn	24V AC/DC	horizontal
7548103569	XVEL2B4	rød	24V AC/DC	horizontal
7548103572	XVEL2B5	orange	24V AC/DC	horizontal
7548103585	XVEL2B6	blå	24V AC/DC	horizontal
7548103598	XVEL2B7	klar	24V AC/DC	horizontal
7548103750	XVEL6B3	grøn blitz tube	24V AC/DC	horizontal
7548103763	XVEL6B4	rød blitz tube	24V AC/DC	horizontal
7548103776	XVEL6B5	orange blitz tube	24V AC/DC	horizontal
7548103789	XVEL6B6	blå blitz tube	24V AC/DC	horizontal
7548103792	XVEL6B7	klar blitz tube	24V AC/DC	horizontal



Lystableauer XVE Ø70mm - IP54* - 1 til 4 lysenheder eller sirene

Separate enheder = bunddel og låg (1) + LED eller sirene (2) + fod (3)

El - nummer	Type nr.	IP klasse	Bunddel og låg (1)
7548103019	XVEC21P* IP54		Ø70, *inkl. IP54 pakningssæt XVEZ082
7548103006	XVEC21	IP42	Ø70
El - nummer	Type nr.	LED eller sirene (2)	Styrespænding**
7548103022	XVEC2B3	grøn	24V AC/DC
7548103035	XVEC2B4	rød	24V AC/DC
7548103048	XVEC2B5	orange	24V AC/DC
7548103051	XVEC2B6	blå	24V AC/DC
7548103064	XVEC2B7	klar	24V AC/DC
7548103226	XVEC5B3	grøn blink	24V AC/DC
7548103239	XVEC5B4	rød blink	24V AC/DC
7548103242	XVEC5B5	orange blink	24V AC/DC
7548103255	XVEC5B6	blå blink	24V AC/DC
7548103268	XVEC5B7	klar blink	24V AC/DC
7548103378	XVEC6B3	grøn blitz tube	24V AC/DC
7548103381	XVEC6B4	rød blitz tube	24V AC/DC
7548103394	XVEC6B5	orange blitz tube	24V AC/DC
7548103404	XVEC6B6	blå blitz tube	24V AC/DC
7548103417	XVEC6B7	klar blitz tube	24V AC/DC
7548103527	XVEC9B	sirene 85dB ved 1m	24V AC/DC
El - nummer	Type nr.	Montage	Føder og beslag (3)
7548103938	XVEZ13	horizontal	20mm fod, kunststof
7548101493	XVDC02	horizontal	100mm fod, kunststof
7548001522	XVDC12	vertikal	vinkel beslag 90 grad.



* IP54 med IP54 pakningssæt XVEZ082. IP42 uden pakningssæt.

** Vi viser 24 VAC/DC. Erstat "B" med "G" for 120 VAC eller "M" for 230VAC. eks. XVEL2B3 bliver XVEL2G3 eller XVEL2M3.